DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Ref.: CLP10

Columpio Oscilante "Gulliver 4 Plazas"

UNE EN 1176-1:2018 UNE EN 1176-2:2018

Altura libre de caída: 0,60 m Edad recomendada de uso: a partir de 3 años Cuerda trenzada cuadrada 140x140 mm con protección de PP Estructura metálica zincada y termolacada Cadenas de columpio galvanizadas Tornillería protegida con tapones de polipropileno Nº ususarios: 4 usuarios

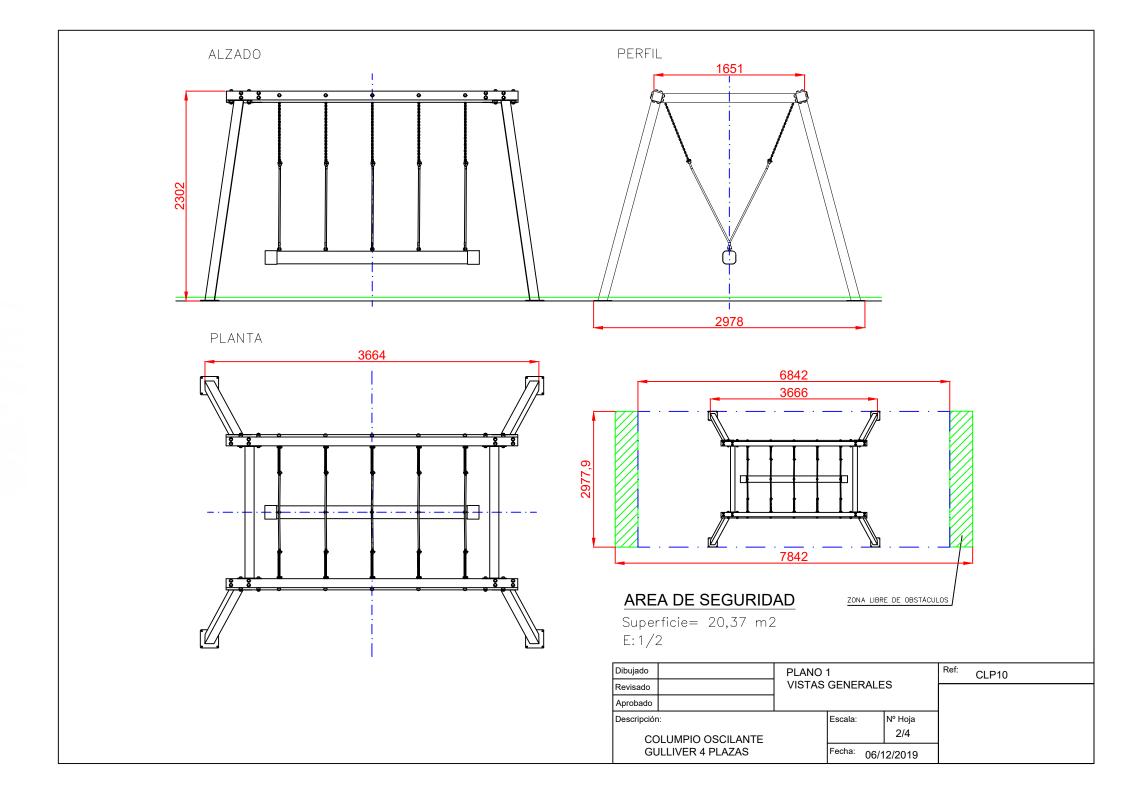


DETALLES CIMENTACIÓN ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA E: 2/1 poste metálico arena tornillo de fijación Ø8x80 (4 uds) zapata de hormigón con fibras H-200 500 ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN poste metálico E: 2/1 tornillo de fijación Ø8x80 (4 uds)

loseta de caucho o pavimento contínuo

solera de hormigón

PLANTA CIMENTACIÓN

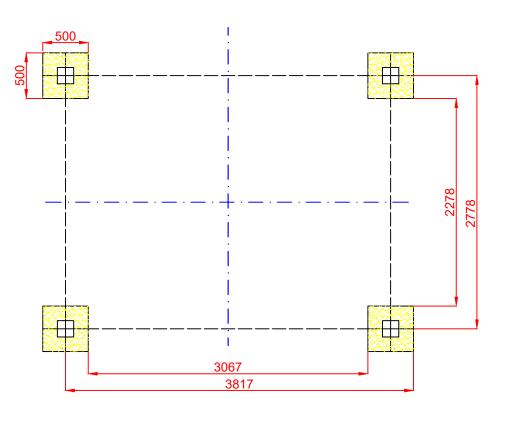

Dibujado	PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	CLP10	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Escala:	Nº Hoja		
COLUMPIO OSCILANTE			3/4		
GULLIVER 4 PLAZAS		Fecha: 06/12/2019			

