# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

LINEA
SELVA





Tobogán "Drilo baby"


UNE EN 1176-1:2018 UNE EN 1176-3:2018



Altura libre de caída: 0,60 m Edad recomendada de uso: de 0 a 3 años Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable Componentes metálicos galvanizados Tornillería protegida con tapones de polipropileno

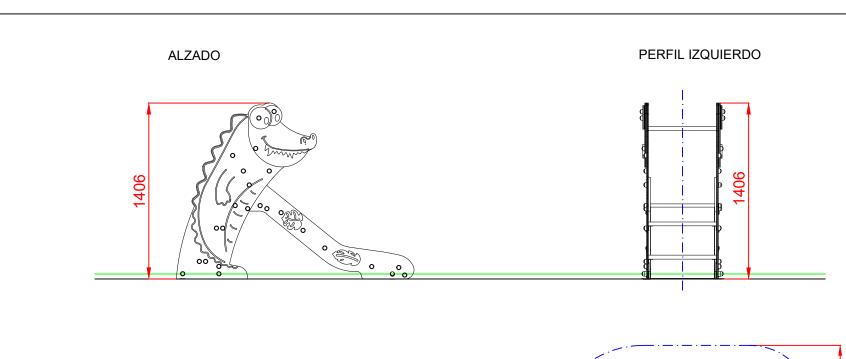





ÁREA DE SEGURIDAD Superficie= 13,66 m2 E:1/2


Dibujado	PLANO 1 VISTAS GENERALES		Ref:	SLVTBG03	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Escala:	Nº Hoja		
TOBOGÁN "DRILO BABY"			2/4		
		Fecha: 10/12/2019		1	

### **DETALLES CIMENTACIÓN**


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1

E: 2/1

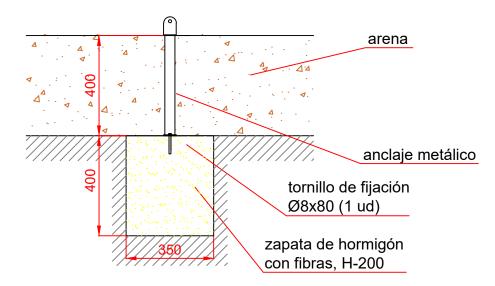

#### PLANTA CIMENTACIÓN

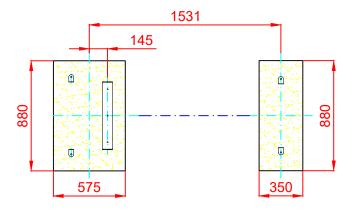


## ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN

tornillo de fijación
escuadra Ø8x80 (1 ud)


loseta de caucho o
pavimento contínuo

solera de hormigón

Dibujado	PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref:	SLVTBG03	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Escala:	Nº Hoja		
TOBOGÁN "DRILO BABY"			3/4		
		Fecha: 10/12/2019			

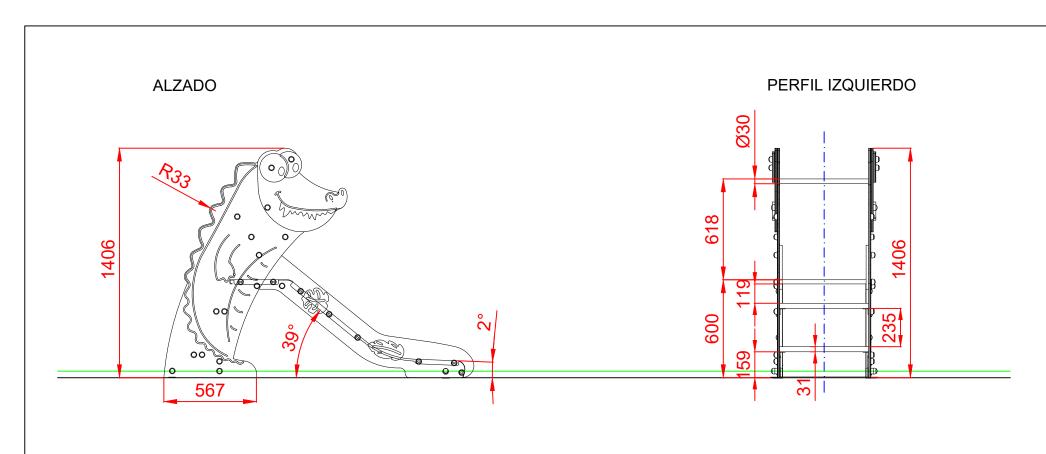

## PLANTA

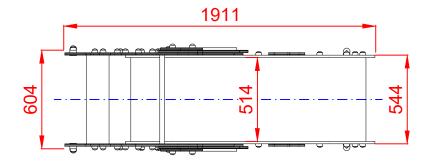

Dibujado		PLANO 3 VISTAS DE DETALLE		Ref:	SLVTBG03	
Revisado						
Aprobado						
Descripción	1:		Escala:	Nº Hoja		
TOBOGÁN "DRILO BABY"			4/4			
		Fecha: 10/12/2019				