DOCUMENTACIÓN TÉCNICA


Ref.: JRSTBG02

Tobogán "Dúo Maxi"

UNE EN 1176-1:2018 UNE EN 1176-3:2018




Altura libre de caída: 1,36 m Edad recomendada de uso: a partir de 3 años Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV Rampa de tobogán y barra de protección de acero inoxidable Componentes metálicos galvanizados Tornillería protegida con tapones de polipropileno

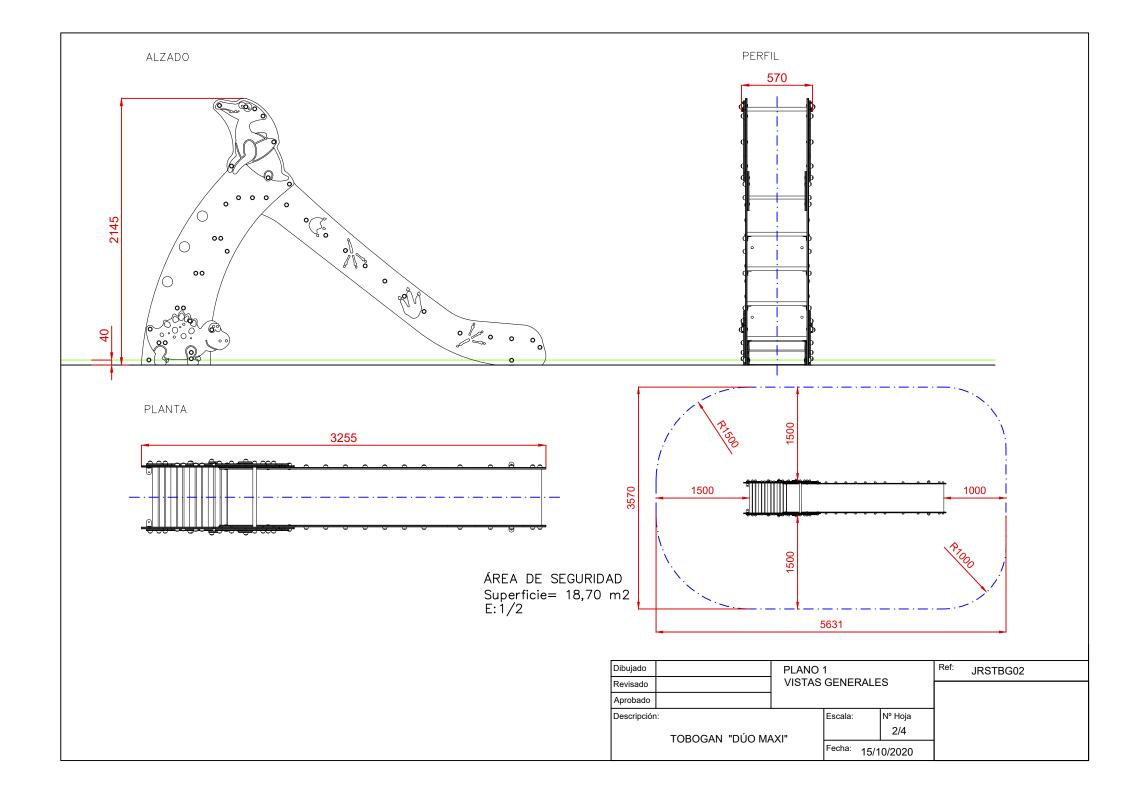


DETALLES CIMENTACIÓN

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN ARENA

E: 2/1

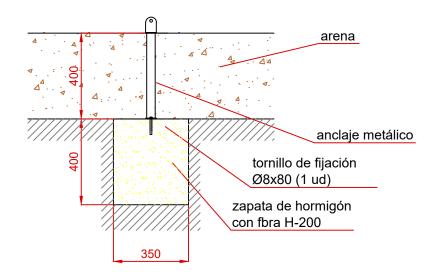

PLANTA CIMENTACIÓN

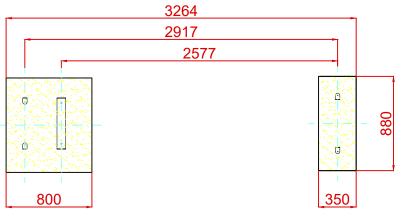

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN

EN HORMIGÓN
E: 2/1 tornillo de fijación
escuadra Ø8x80 (1 ud)
loseta de caucho o pavimento contínuo
solera de hormigón

Dibujado	PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES			Ref:	JRSTBG02
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		Escala:	Nº Hoja		
TOBOGAN "DÚO MAXI"			3/4		
		Fecha: 15/10/2020			

