DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (Carrera de barco!)







Ref.: MARCOM03

Panel interactivo "Carrera"

UNE EN 1176-1:2018

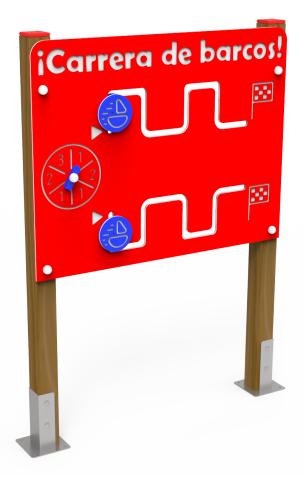

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años Postes de madera de pino tratada en autoclave Nivel IV Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV Tornillería protegida con tapones de polipropileno Componentes metálicos galvanizados

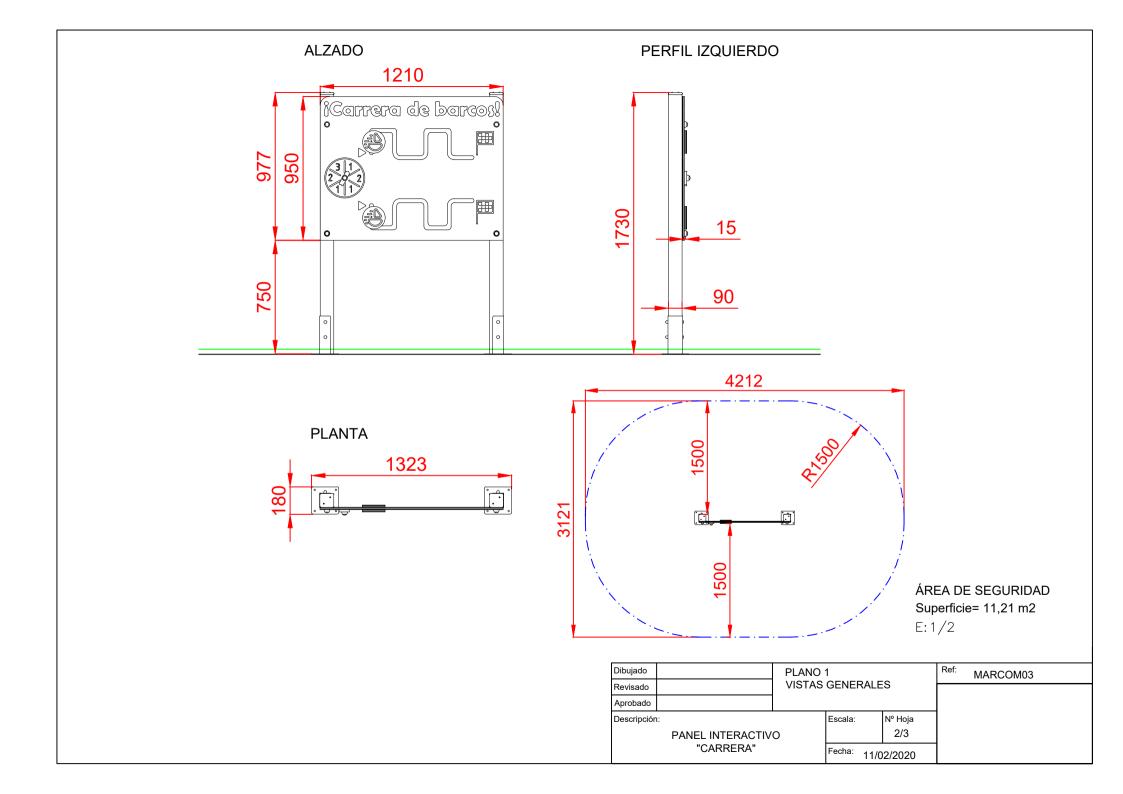

DETALLES CIMENTACIÓN ESQUEMA DE CIMENTACIÓN **EN ARENA** poste de madera PLANTA CIMENTACIÓN E: 2/1 arena 1143 anclaje metálico 250 180 tornillo de fijación Ø8x80 (4 uds) zapata de hormigón con fibras, H-200 180_ 250 ESQUEMA DE CIMENTACIÓN EN HORMIGÓN poste de madera anclaje metálico tornillo de fijación Ø8x80 (4 uds) loseta de caucho o Dibujado PLANO 2 MARCOM03 pavimento contínuo CIMENTACIÓN Y ANCLAJES Revisado Aprobado Descripción: Escala: Nº Hoja 3/3 PANEL INTERACTIVO "CARRERA" 11/02/2020